

BOMBAS DE PISCINA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026




suministrostimanfaya@gmail.com



ÍNDICE

1. Bombas Puma
2. Bomba Panther
3. Bomba Tiger
4. Bomba Petunia
5. Bomba PTF 1450 r.p.m.
6. Bomba PTF 2850 r.p.m
7. Bomba Manta
8. Bomba Contra
9. Equipos de filtración
10. Casetas
11. Accesorios
12. Bomba Mopa
13. Bomba Sub-Turbo
14. Bomba Fontana

BOMBA PUMA

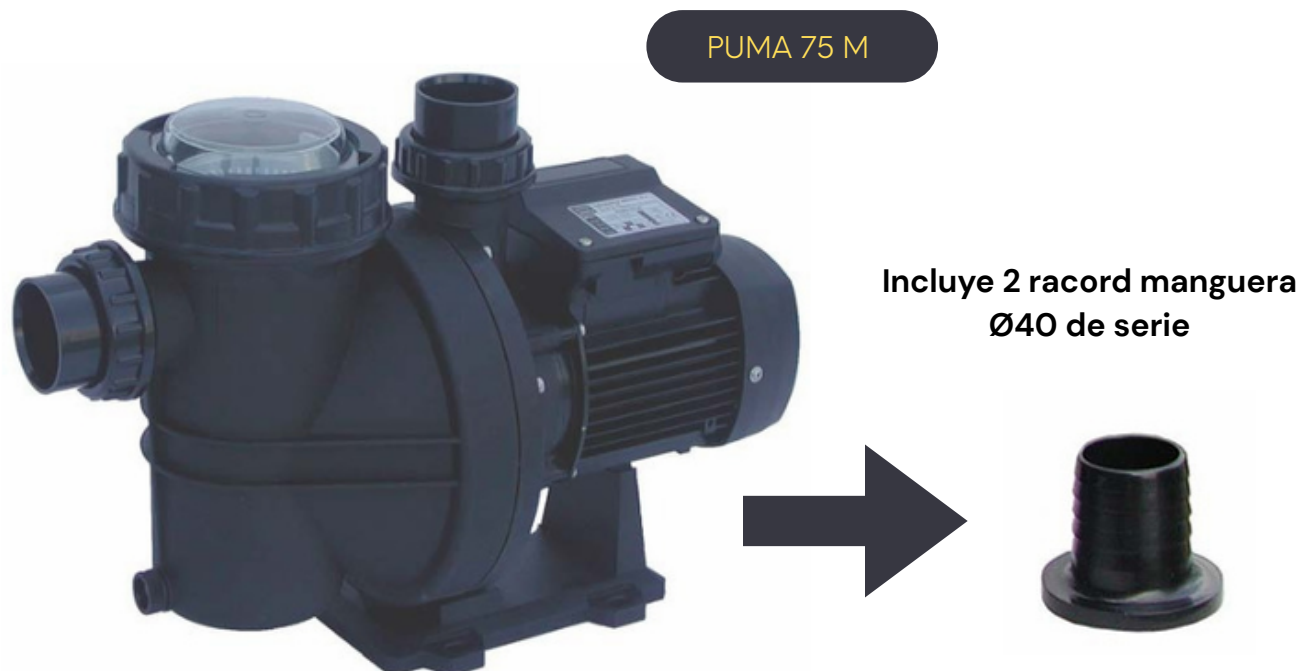

APLICACIONES

Electrobombas aspirantes centrífugas auto con prefiltros completo, ideales para la recirculación y el filtrado de agua de pequeñas y medianas piscinas.

MOTOR

Motor cerrado con ventilación externa. Protección IP-55, aislamiento clase F. Motores monofásicos con protector térmico incorporado. 2850 r.p.m. 50 Hz.

MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Eje en acero inoxidable AISI 420. Cuerpo de bomba, pie, difusor y cuerpo unión bomba motor en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Turbina en Noryl®, con carga de fibra de vidrio. Juntas en NBR. Tapa de prefiltros en policarbonato transparente. Cierre mecánico en grafito y alúmina. Carcasa de motor en aluminio.

CARACTERÍSTICAS


Temperatura máxima del agua 40°C. Bobinado del motor impregnado por barniz epoxi. Todos los modelos incorporan de serie rácores de aspiración e impulsión de dos piezas

BOMBA PUMA


DATOS TÉCNICOS

Modelo / Model	HP	kW	Tensión Voltaje	Ampere (A) 1~ 230	Cond. (μF)	Caudal / FI	Altura manométrica (m.c.a.) / Manometric head (w.c.m.)						Piscinas de Pools off
							2	4	6	8	10	12	
PUMA 50 M	0,5	0,37	230	2	12		9500	8500	7500	5500	3000		30 m ³
PUMA 75 M	0,75	0,55	230	2,8	12		14000	12500	11500	9500	7000	3000	60 m ³
PUMA 100 M	1	0,75	230	3,8	12		17000	16000	14000	12500	10500	7500	70 m ³

CURVAS DE CAUDAL

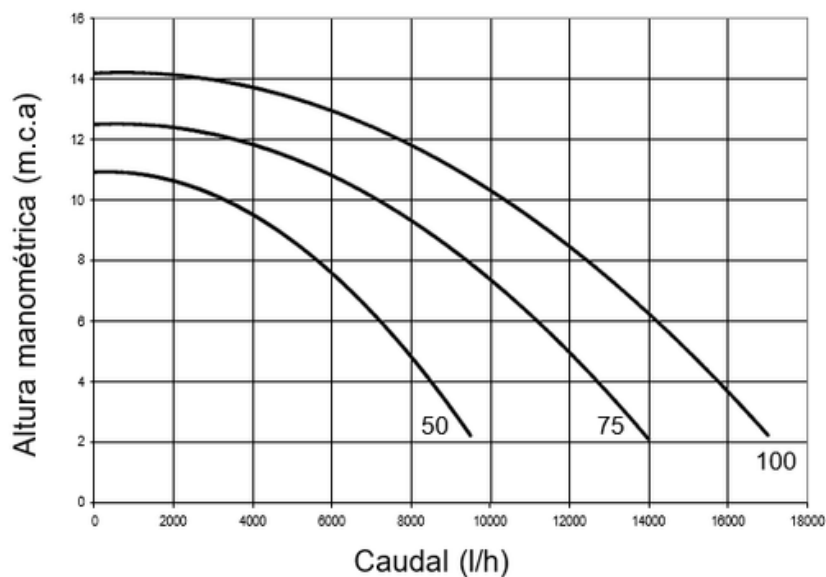

DIMENSIONES

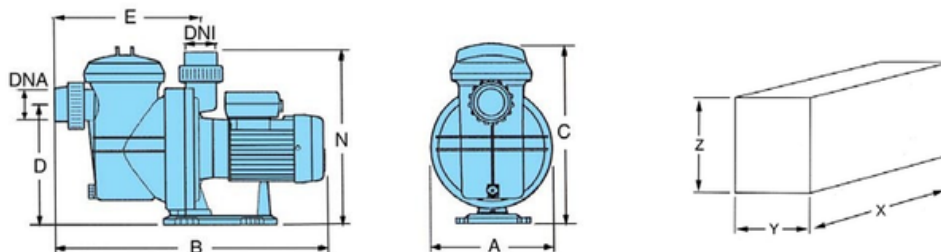

Modelo / Model	Dimensiones / (mm)								Peso (kg) Weight	Embalaje / Packing		
	DNA	DNI	A	B	C	D	E	N		X	Y	Z
PUMA 50 M	50	50	212	475	311,5	210	257	301	7,4	660	290	380
PUMA 75 M	50	50	212	475	311,5	210	257	301	7,7	660	290	380
PUMA 100 M	50	50	212	475	311,5	210	257	301	8,4	660	290	380

BOMBA PANTHER



PANTHER 50 M

APLICACIONES

Electrobombas centrífugas auto- aspirantes con prefiltros completo, ideal para equipos de depuración de piscinas.

MOTOR

Motor cerrado con ventilación externa. Protección IP-55, aislamiento clase F. Motores monofásicos con protector termico incorporado. 2850 r.p.m. 50 Hz.

MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Eje en acero inoxidable AISI 420. Cuerpo de bomba, pie, difusor y cuerpo unión bomba motor en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Turbina en Noryl®, con carga de fibra de vidrio. Juntas en NBR. Tapa de prefiltro en policarbonato transparente. Cierre mecánico en grafito y alú- mina. Carcasa de motor en aluminio.

CARACTERÍSTICAS


Temperatura máxima del agua 40°C. Intensidad sonora inferior a 65 dBA. Bobinado del motor impregnado por barniz epoxi. Todos los modelos incorporan de serie racord de dos piezas en aspiración e impulsión, reductor de aspiración a 50mm y llave para apertura de la tapa del prefiltro.

BOMBA PANTHER


DATOS TÉCNICOS

Modelo / Model	HP	kW	Tensión Voltaje	Ampere (A)			Cond. (μF)	Altura manométrica (m.c.a.) / Manometric head (w.c.m.)								Piscinas de Pools off
				1~ 230	3~ 230	3~ 400		4	6	8	10	12	14	16	18	
PANTHER 50 M	0,5	0,37	230	3,6	-	-	16	15000	13500	12000	10000	7500				50 m³
PANTHER 50 T	0,5	0,37	230 / 400	-	2,4	1,4	-	15000	13500	12000	10000	7500				50 m³
PANTHER 75 M	0,75	0,55	230	5,1	-	-	16	18000	16500	14500	13000	11000	8000			70 m³
PANTHER 75 T	0,75	0,55	230 / 400	-	3,3	1,9	-	18000	16500	14500	13000	11000	8000			70 m³
PANTHER 100 M	1	0,75	230	5,8	-	-	16	21000	18500	17500	16000	13000	11500	6000		90 m³
PANTHER 100 T	1	0,75	230 / 400	-	3,8	2,2	-	21000	18500	17500	16000	13000	11500	6000		90 m³
PANTHER 150 M	1,5	1,1	230	7,1	-	-	25	26000	23000	22000	19500	17500	15500	11500	6000	120 m³
PANTHER 150 T	1,5	1,1	230 / 400	-	4,8	2,8	-	26000	23000	22000	19500	17500	15500	11500	6000	120 m³

CURVAS DE CAUDAL

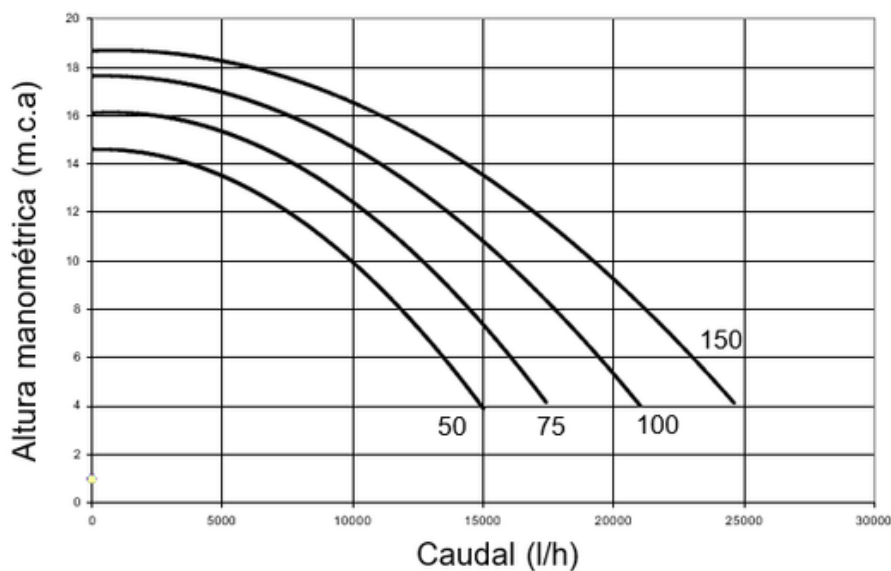

DIMENSIONES

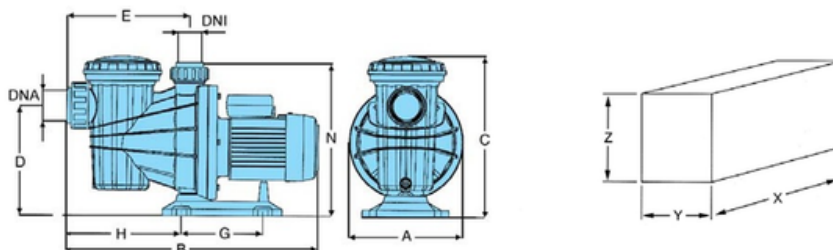

Modelo / Model	Dimensiones (mm)										Peso (kg) Weight	Embalaje / Packing		
	DNA	DNI	A	B	C	D	E	G	H	N		X	Y	Z
PANTHER 50	50 / 63	50	235	515	328	232	240	170	223	305	9,4	580	250	360
PANTHER 75	50 / 63	50	235	515	328	232	240	170	223	305	10,4	580	250	360
PANTHER 100	50 / 63	50	235	515	328	232	240	170	223	305	11,4	580	250	360
PANTHER 150	50 / 63	50	235	540	328	232	240	170	223	305	13,6	580	250	360

BOMBA TIGER

TIGER 150 M



APLICACIONES

Electrobombas centrífugas auto aspirantes con prefiltros completo, ideal para equipos de depuración de piscinas.

MOTOR

Motor cerrado con ventilación externa. Protección IP-55, aislamiento clase F. Motores monofásicos con protector térmico incorporado. 2850 r.p.m. 50 Hz.

MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Eje en acero inoxidable AISI 420. Cuerpo de bomba, pie, difusor y cuerpo unión bomba motor en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Turbina en Noryl®, con carga de fibra de vidrio. Juntas en NBR. Tapa de prefiltro en policarbonato transparente. Cierre mecánico en grafito y alú mina. Carcasa de motor en aluminio.

CARACTERÍSTICAS


Temperatura máxima del agua 40°C. Bo binado del motor impregnado por barniz epoxi. Todos los modelos incorporan de serie rácores de aspiración e impulsión de dos piezas y llave para apertura de la tapa del prefiltros.

BOMBA TIGER


DATOS TÉCNICOS

Modelo / Model	HP	kW	Tensión Voltaje	Ampere (A)			Cond. (μF)	Altura manométrica (m.c.a.) / Manometric head (w.c.m.)	Piscinas de Pools of
				1~ 230	3~ 230	3~ 400		4 6 8 10 12 14 16 18	
TIGER 150 M	1,5	1,1	230	7,3	-	-	25	Caudal / Flow (l)	120 m³
TIGER 150 T	1,5	1,1	230 / 400	-	5	3	---		120 m³
TIGER 200 M	2	1,5	230	8,8	-	-	25		140 m³
TIGER 200 T	2	1,5	230 / 400	-	5,5	3,4	---		140 m³
TIGER 300 M	3	2,2	230	10	-	-	30		160 m³
TIGER 300 T	3	2,2	230 / 400	-	6,9	4	---		160 m³

CURVAS DE CAUDAL

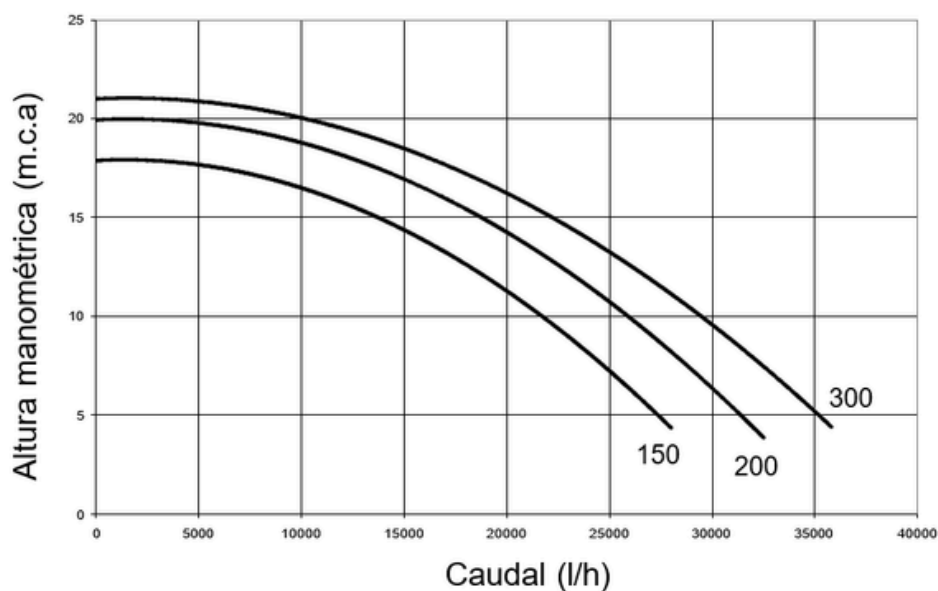

DIMENSIONES

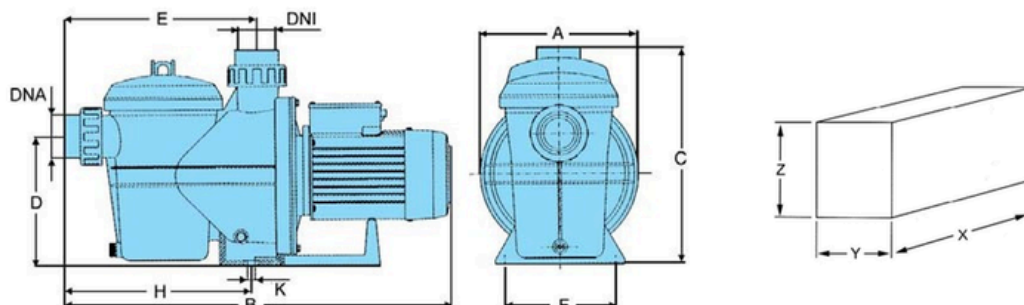

Modelo / Model	Dimensiones (mm)										Peso (kg) Weight	Embalaje / Packing		
	DNA	DNI	A	B	C	D	E	F	H	K		X	Y	Z
TIGER 150	63	63	268	655,5	368	222	327	188	314,5	13	16	660	290	380
TIGER 200	63	63	268	655,5	368	222	327	188	314,5	13	19	660	290	380
TIGER 300	63	63	268	655,5	368	222	327	188	314,5	13	22	660	290	380

BOMBA PETUNIA



APLICACIONES

Electrobombas centrífugas auto aspirantes con prefiltros completo, ideal para grandes instalaciones de filtración.

MOTOR

Motor cerrado con ventilación externa. Protección IP-55, aislamiento clase F. 2950 r.p.m. 50 Hz.

MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Eje y cestillo prefiltro en acero inoxidable. Tapa de prefiltro en policarbonato transparente y cierre mediante palomillas. Cuerpo de bomba, prefiltro, tapa cuerpo bomba y pie, en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Turbina en Noryl® (Mo delos 4 y 5,5 CV), resto en bronce. Cierre mecánico en cerámica y grafito. Juntas en EPDM.

CARACTERÍSTICAS


Temperatura máxima del agua 40°C. Todos los modelos incorporan de serie rácores de dos piezas y juntas de aspiración e impulsión.

BOMBA PETUNIA


DATOS TÉCNICOS

Modelo / Model	HP	kW	Tensión Voltage	Ampere (A)			Caudal / Flow (	Altura manométrica (m.c.a.) / Manometric head (w.c.m.)										Piscinas de Pools of
				3~ 230	3~ 400	3~ 690		6	8	10	12	14	16	18	20	22		
PT-400 G	4	0,37	230 / 400	13,2	7,6	-	)	100	80	72	65	50						320 m3
PT-550 G	5,5	0,55	230 / 400	17,9	10,3	-		120	95	85	75	55						380 m3
PT-750 G	7,5	0,75	400 / 690	-	13,3	7,6		140	125	115	105	92	70	40				500 m3
PT-1000 G	10	7,5	400 / 690	-	17,6	9,5		150	140	130	122	108	90	70	50	20		560 m3
PT-1250 G	12,5	9,2	400 / 690	-	23,3	12,1		165	155	150	140	125	105	85	65	40		620 m3

CURVAS DE CAUDAL

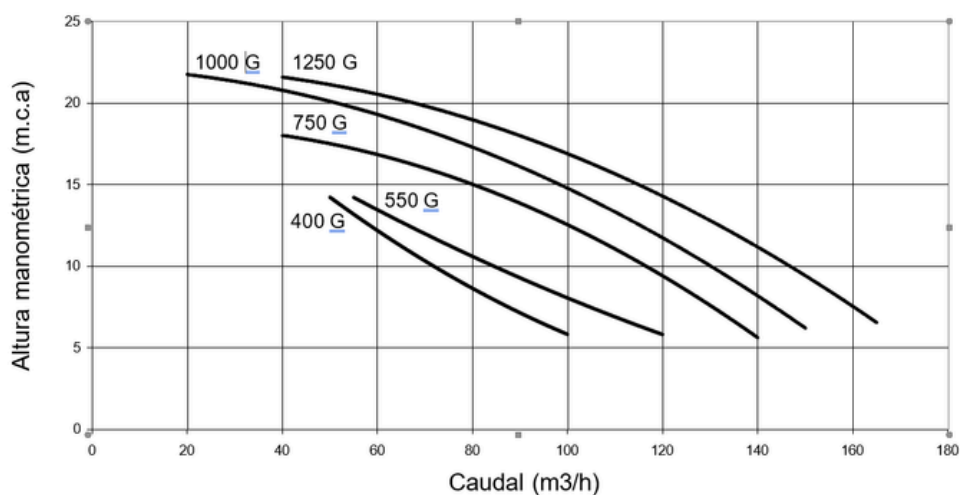

DIMENSIONES

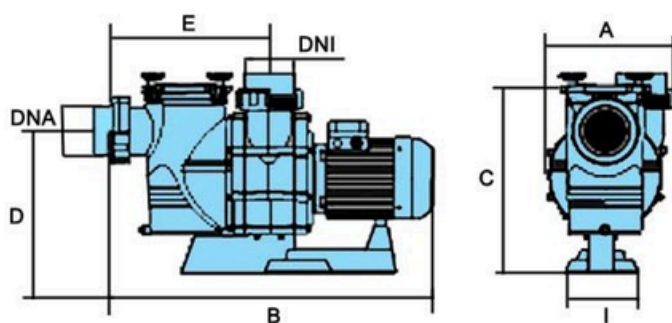

Modelo / Model	Dimensiones (mm)								Peso (kg) Weight	Embalaje / Packing		
	DNA	DNI	A	B	C	D	E	I		X	Y	Z
PT-400 G	90	90	330	820	535	375	115	200	42	360	1010	570
PT-550 G	110	110	330	840	535	375	115	200	51	360	1010	570
PT-750 G	110	110	330	840	535	375	115	200	63	360	1010	570
PT-1000 G	110	110	330	910	535	375	115	200	75	360	1010	570
PT-1250 G	110	110	330	955	535	375	115	200	90	360	1010	570

BOMBA PTF 1450 R.P.M.



APLICACIONES

Electrobombas centrífugas de elevado rendimiento, adecuadas para grandes instalaciones de filtración.

MOTOR

Motor cerrado con ventilación externa. Protección IP-55, aislamiento clase F. 1450 r.p.m. 50 Hz.

MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Eje y cestillo prefiltros en acero inoxidable. Cuerpo de bomba, cuerpo de unión bomba motor y prefiltros en fundición gris. Turbina en bronce. Cierre mecánico de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS


Temperatura máxima del agua 80°C. Aspiración máxima 2 m. **Bajo demanda estas bombas pueden suministrarse en BRONCE para agua de mar.**

BOMBA PTF 1450 R.P.M.

DATOS TÉCNICOS

Modelo / Model	HP	kW	Tensión Voltaje	Ampere (A)			Altura manométrica (m.c.a.) / Manometric head (w.c.m.)								
				3~ 230	3~ 400	3~ 690	6	8	10	12	14	16	18	20	21
PTF - 4 2 3	10	7,5	400 / 690	-	16,4	9,4	240	215	181	132	48				
PTF - 4 2 4	12,5	9,2	400 / 690	-	21,5	12,4	258	235	208	165	95				
PTF - 4 2 5	12,5	9,2	400 / 690	-	21,5	12,4	278	260	235	198	149				
PTF - 4 2 6	15	11	400 / 690	-	23	13,2			260	230	200				
PTF - 4 2 7	4	3	230 / 400	12,9	7,5	-			66	55	42	15			
PTF - 4 2 8	5,5	4	230 / 400	16,4	9,5	-			84	75	64	49	18		
PTF - 4 2 9	7,5	5,5	400 / 690	-	13,8	7,9			115	107	94	80	52		
PTF - 4 3 0	10	7,5	400 / 690	-	16,4	6,4			151	140	132	121	107	89	70
PTF - 4 3 1	12,5	9,2	400 / 690	-	21,5	12,4			200	189	173	147	98		
PTF - 4 3 2	15	11	400 / 690	-	23	13,2			225	215	204	189	162	115	63
PTF - 4 3 3	20	15	400 / 690	-	32	18,4			330	315	300	250	200		
PTF - 4 3 4	25	18,5	400 / 690	-	39	22,4			370	350	330	315	290	235	123

DIMENSIONES

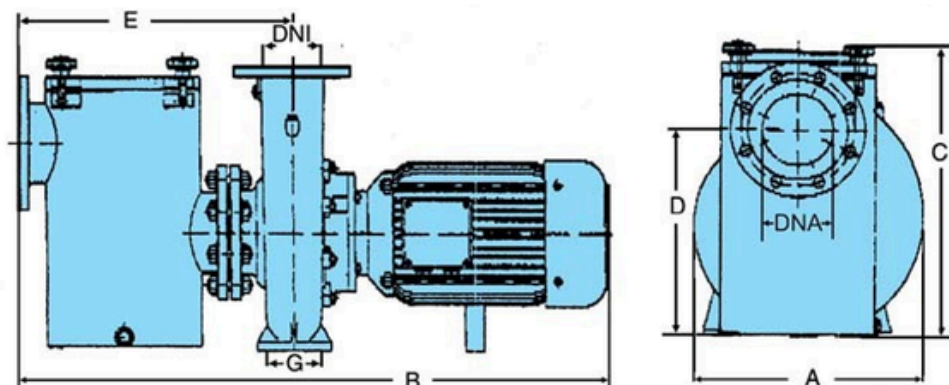

Modelo / Model	Dimensiones (mm)								Peso (kg) Weight
	DNA	DNI	A	B	C	D	E	G	
PTF - 4 2 3	150	240	485	1075	622	440	585	120	212
PTF - 4 2 4	150	240	485	1100	622	440	585	120	210
PTF - 4 2 5	150	240	485	1100	622	440	585	120	219
PTF - 4 2 6	150	240	485	1200	622	440	585	120	246
PTF - 4 2 7	100	80	365	840	450	200	400	120	97
PTF - 4 2 8	100	80	365	860	450	200	400	120	104
PTF - 4 2 9	125	80	405	980	480	200	473	120	136
PTF - 4 3 0	125	100	405	1016	480	200	473	120	145
PTF - 4 3 1	150	100	422	1100	622	440	755	120	200
PTF - 4 3 2	150	100	422	1200	622	440	755	120	229
PTF - 4 3 3	250	125	660	1410	605	250	588	120	303
PTF - 4 3 4	250	125	660	1410	605	250	588	120	319

BOMBA PTF 2850 R.P.M.



APLICACIONES

Electrobombas centrífugas de elevado rendimiento, adecuadas para grandes instalaciones de filtración.

MOTOR

Motor cerrado con ventilación externa. Protección IP-44, aislamiento clase F. 2850 r.p.m. 50 Hz.

MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Eje y cestillo prefiltros en acero inoxidable. Cuerpo de bomba, cuerpo de unión bomba motor, turbina y prefiltros en fundición gris. Cierre mecánico de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS


Temperatura máxima del agua 80°C. Aspiración máxima 2 m. Estas bombas se suministran con contra bridas norma UNI 2236. **Bajo demanda estas bombas pueden suministrarse en BRONCE para agua de mar.**

BOMBA PTF 2850 R.P.M.

DATOS TÉCNICOS

Modelo / Model	HP	kW	Tensión Voltaje	Ampere (A)			Altura manométrica (m.c.a.) / Manometric head (w.c.m.)							
				3~ 230	3~ 400	3~ 690	10	12	14	16	18	20	22	24
PTF - 30	3	2,2	230 / 400	8,9	5,1	-	50	45	37	25				
PTF - 40	4	3	230 / 400	10,6	6,1	-	72	67	50					
PTF - 55	5,5	4	230 / 400	14,7	8,5	-	92	85	75	62	30			
PTF - 75	7,5	5,5	400 / 690	-	14	7			100	90	74	57		
PTF - 100	10	7,5	400 / 690	-	16	9,5				110	100	90	75	55
PTF - 150	15	11	400 / 690	-	20,8	11,5					150	128	113	90
PTF - 200	20	15	400 / 690	-	25,8	14,2					180	165	155	140

DIMENSIONES

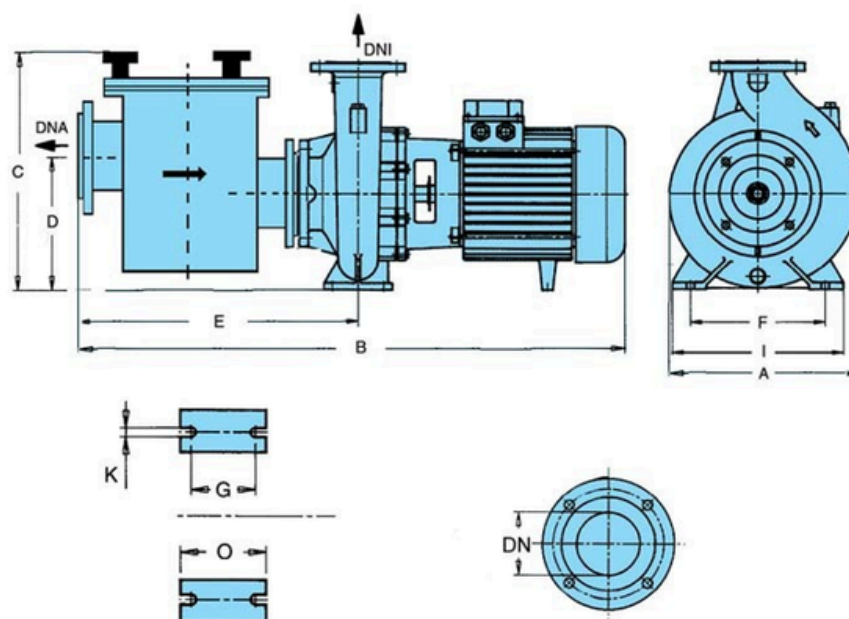

Modelo / Model	Dimensiones (mm)												Peso (kg) Weight
	DNA	DNI	A	B	C	D	E	F	G	I	K	O	
PTF - 30	65	50	294	810	321	196	465	190	70	240	14	100	74
PTF - 40	80	65	322	835	349	224	465	212	95	280	14	125	77
PTF - 55	80	65	322	860	349	224	465	212	95	280	14	125	82
PTF - 75	80	65	322	885	349	224	465	212	95	280	14	125	101
PTF - 100	80	65	322	1110	349	224	465	212	95	280	14	125	106
PTF - 150	100	80	372	1180	369	244	490	250	95	320	14	125	135
PTF - 200	100	80	372	1020	369	244	490	250	95	320	14	125	165

BOMBA MANTA



MANTA 75 M

APLICACIONES

Electrobombas centrífugas multicelulares construidas totalmente con materiales no corrosivos, ideales para el funcionamiento de los limpia fondos automáticos.

MOTOR

Motor cerrado con ventilación externa. Protección IP-55, aislamiento clase F. Motor monofásico con protector térmico incorporado. 2850 r.p.m. 50 Hz.

MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Eje en acero inoxidable AISI 316 L. Cuerpo de bomba y pie en poliamida con carga de fibra de vidrio. Difusores en Noryl®, turbina MANTA 75 M en inox AISI 304 y modelo MANTA 100 M en inox AISI 316 L. Cierre mecánico en grafito y óxido de aluminio. Carcasa del motor en aluminio.

CARACTERÍSTICAS


Temperatura máxima del agua 40°C. Bobinado del motor impregnado con barniz epoxi.

BOMBA MANTA


DATOS TÉCNICOS

Modelo / Model	HP	kW	Tensión Voltaje	Ampere (A) 1~ 230	Cond. (µF)	Caudal / Flow (l/h)	Altura manométrica (m.c.a.) / Manometric head (w.c.m.)										Piscinas de Pools of
							10	15	20	25	30	35	40	45	50		
MANTA 75 M	0,5	0,37	230	2	12		3700	3400	3000	2600	2100	1800	1200			30 m3	
MANTA 100 M	0,75	0,55	230	2,8	12			5000	4500	4200	3700	3300	2700	2100	1100	60 m3	

DIMENSIONES

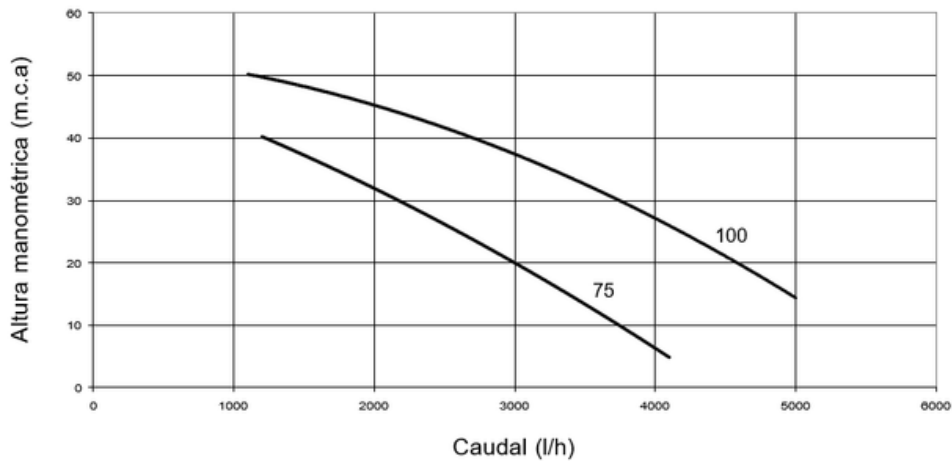

CURVAS DE CAUDAL

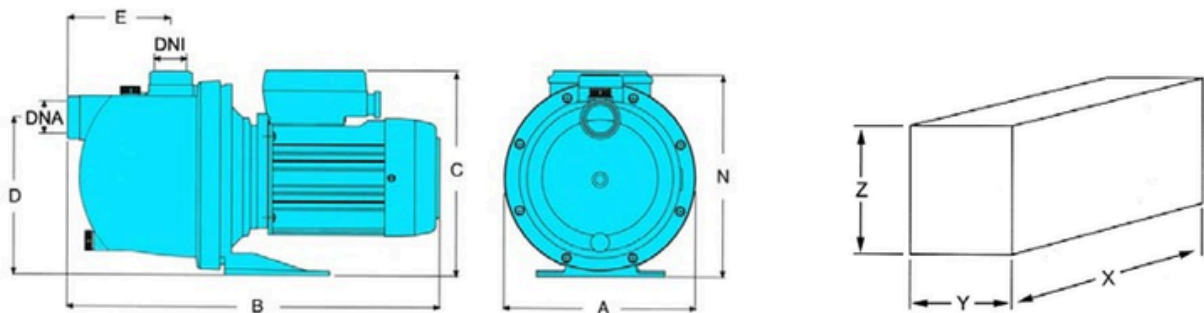


Modelo / Model	Dimensiones / Dimensions (mm)								Peso (kg) Weight	Embalaje / Packing		
	DNA	DNI	A	B	C	D	E	N		X	Y	Z
MANTA 75 M	1"	1"	190	370	203,5	155	103	201	10,1	445	280	335
MANTA 100 M	1"	1"	190	370	203,5	155	103	201	10,5	445	238	235

BOMBA CONTRA



CONTRA - 300 T

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

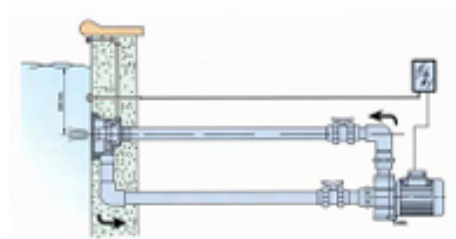

APLICACIONES

Electrobombas centrífugas de gran caudal, ideales para trabajar en equipos de natación contracorriente.

MOTOR

Motor cerrado con ventilación externa. Protección IP-55, aislamiento clase F. 2850 r.p.m. 50Hz.

MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Eje en acero inoxidable AISI 316. Cuerpo de bomba y pie en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, turbina en Noryl®. Junta en EPDM, cierre mecánico en cerámica grafito. Carcasa de motor en aluminio.

CARACTERÍSTICAS


Temperatura máxima del agua 40°C. Los modelos 400 y 550 incorporan de serie racord 2 piezas y junta en aspiración e impulsión.

BOMBA CONTRA


DATOS TÉCNICOS

Modelo / Model	HP	kW	Tensión Voltaje	Ampere (A)			Cond. μF	Caudal / Flow (m3/h)	Altura manométrica (m.c.a.) / Manometric head (w.c.m.)								
				1~ 230	3~ 230	3~ 400			2	4	6	8	10	12	14	16	18
CONTRA - 300 M	3	2,2	230	11	-	-	30		52	48	44	40	35	30	24	10	1
CONTRA - 300 T	3	2,2	230 / 400	-	7	4	-		52	48	44	40	35	30	24	10	1
CONTRA - 400 T	4	2,9	230 / 400	-	13,2	7,6	-			78	73	65	58	48	36	20	2
CONTRA - 550 T	5,5	4	230 / 400	-	17,9	10,3	-			92	86	80	70	60	50	35	16

DIMENSIONES

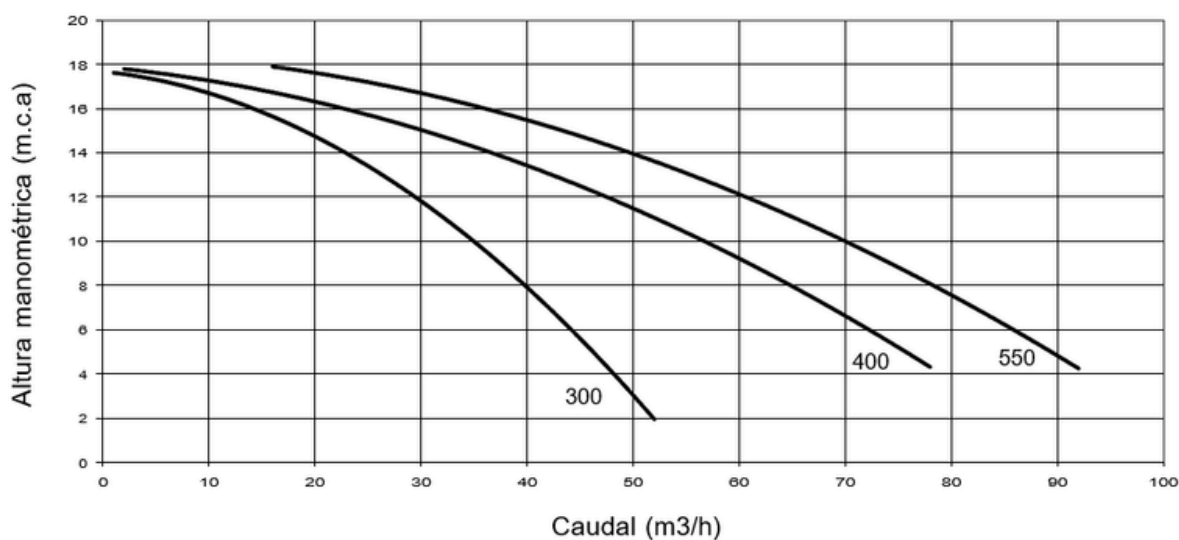

CURVAS DE CAUDAL

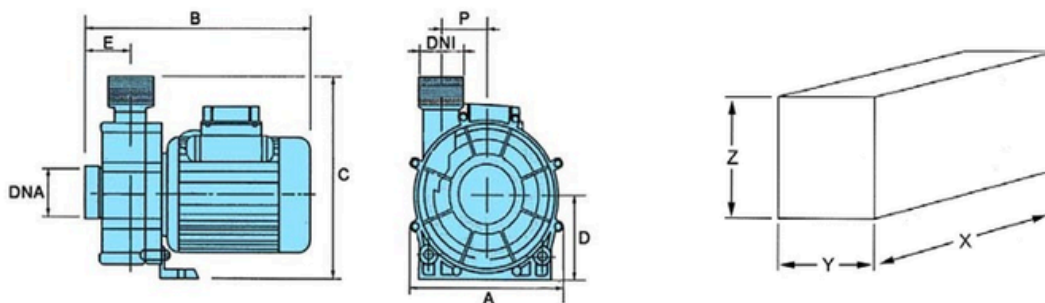

Modelo / Model	Dimensiones (mm)								Peso (kg) Weight	Embalaje / Packing		
	DNA	DNI	A	B	C	D	E	P		X	Y	Z
CONTRA - 300 M	2 1/2"	2"	234	388	260	117	58	64	42	445	280	335
CONTRA - 300 T	2 1/2"	2"	234	388	260	117	58	64	51	445	280	335
CONTRA - 400 T	3"	3"	260	450	319	156	77	---	63	---	---	---
CONTRA - 550 T	3"	3"	260	450	319	156	77	---	75	---	---	---

EQUIPOS DE FILTRACIÓN



EFP - 500/75

DESCRIPCIÓN

Equipos compuestos por filtro, bomba, válvula, bancada y conexiones filtro-bomba.

APLICACIONES

Adecuados para piscinas domésticas.

CARACTERÍSTICAS


Válvula selectora de 4 vías PRAMER. Filtro de polietileno de alta densidad con una presión máxima de 2 kg/m². Motor monofásico a 230 V. Protección IP-55. Aislamiento clase F. Base de apoyo en ABS. Manguera flexible unión filtro-bom ba en P.V.C.

DATOS TÉCNICOS

Modelo / Model	Filtro / Filter Ø mm	Caudal / Flow l/h	Pres. trabajo	HP	KW	Tensión Voltaje	
EFP-300/25	300	4000	0,6 kg/cm ²	0,25	0,19	1~	230V
EFP-400/33	400	6000	0,7 kg/cm ²	0,33	0,24	1~	230V
EFP-500/50	500	9000	1,1 kg/cm ²	0,5	0,37	1~	230V
EFP-500/75	500	11000	1,2 kg/cm ²	0,75	0,55	1~	230V
EFP-600/100	600	15000	1,3 kg/cm ²	1	0,75	1~	230V

DIMENSIONES

Modelo / Model	Dimensiones (mm)					Peso (kg) Weight	Capacidad arena filtro
	DNA	DNI	A	B	C		
EFP-300/25	1 1/2"	1 1/2"	450	420	700	12,4	20
EFP-400/33	1 1/2"	1 1/2"	630	420	730	13,2	25
EFP-500/50	1 1/2"	1 1/2"	680	480	820	18,4	50
EFP-500/75	1 1/2"	1 1/2"	700	530	860	18,4	50
EFP-600/100	1 1/2"	1 1/2"	840	600	920	22,6	100

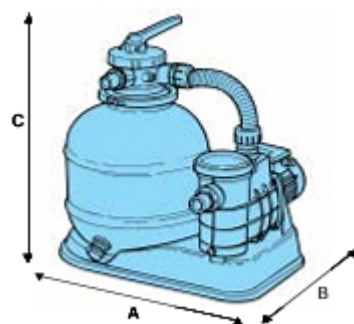

CASETAS



CASETA SEMIENTERRADA 600/100




APLICACIONES

Casetas enterradas o semienterradas para equipos de filtración domésticos.

COMPONENTES

- Caseta enterrada o semienterrada de poliéster y fibra de vidrio.
- Bomba serie Panther de 0,75 y 1 c.v.
- Filtro laminado de Ø 500 ó 600 mm. con válvula lateral.
- Colector, valvulería y accesorios en P.V.C.
- Cuadro eléctrico de protección bomba con focos o sin. (Opcional y se entrega suelto.)

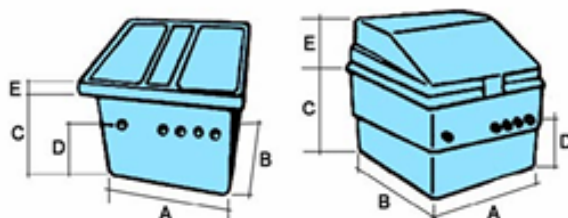

Modelo / Model	Filtro / Filter Ø mm	Bomba / Pump	Tipo	Dimensiones (mm)					Peso (kg) Weight
				A	B	C	D	E	
Caseta enterrada 500/75	500	PANTHER 75 M	A	1110	1110	890	690	45	80
Caseta enterrada 600/100	600	PANTHER 100 M	A	1150	1350	950	800	60	85
Caseta semi-enterrada 500/75	500	PANTHER 75 M	B	1400	1640	840	610	550	75
Caseta semi-enterrada 600/100	600	PANTHER 100 M	B	1400	1640	840	610	550	80

ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA PISCINAS DE HORMIGÓN



FILTRO

DESCRIPCIÓN

Filtros laminados con válvula lateral de diámetros 450, 500, 600, 650, 750 y 900.



SKIMMERS

DESCRIPCIÓN

Skimmers tapa redonda en 1 ½", boca estrecha y boca ancha.



SKIMMERS

DESCRIPCIÓN

Escaleras tipo standard y muro de 2, 3, 4, y 5 peldaños.



SKIMMERS

DESCRIPCIÓN

Sumideros de 1 ½" y 2".



SKIMMERS

DESCRIPCIÓN

Boquillas impulsión y aspiración más racord aspiración limpiafondos.

BOMBA MOPA



MOPA - 40 M



MOPA - 50 M

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles aptas para el vaciado de piscina.

MOTOR

Motor refrigerado por el mismo agua bombeada. Protección IP-68.

MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Carcasa exterior y rejilla de aspiración en tecnopolimero, turbina en Noryl®. Cierre mecánico de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima del agua 35°C. Re cogida del agua hasta un nivel mínimo de 2mm.

Modelo / Model	HP	kW	Tensión Voltaje	Ampere (A) 1~ 230	DNI	Caudal / Flow (l/h)	Altura manométrica (m.c.a.) / Manometric head (w.c.m.)									Piscinas de Pools of
							10	15	20	25	30	35	40	45	50	
MOPA - 40 M	0,5	0,37	230	2,35	1 1/4"	3700	3400	3000	2600	2100	1800	1200			30 m3	
MOPA - 50 M	0,5	0,37	230	2,2	1 1/4" - 30mm		5000	4500	4200	3700	3300	2700	2100	1100	60 m3	

BOMBA SUB-TURBO



SUB 3500 AUT



TURBO 55

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles aptas para el vaciado de piscinas.

MOTOR

Motor refrigerado por el mismo agua bombeada. Protección IP-68 y aislamiento clase B.

MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Carcasa exterior en polipropileno para la Sub 3500 Aut. y en inoxidable para la Turbo 55. Turbina y difusor en Noryl®, eje y carcasa interior en acero inoxidable. Cierre mecánico de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS

Temperatura máxima del agua 35° C. Se suministran con 10 mts. de cable eléctrico.

Modelo / Model	HP	kW	Tensión Voltage	Ampere (A)	Caudal / Flow (l/h)	Altura manométrica (m.c.a.) / Manometric head (w.c.m.)							
						0	1	2	3	4	5	6	7
SUB 3500 AUT	0,5	0,37	230	1,5	7400	7000	6500	5500	4000	3000	1750	1000	
SUB 7500 D AUT	1	0,75	230	3	13500	13200	13000	12300	10500	8300	6100	4100	1800
TURBO 55	0,5	0,37	230	1,5	6500	6200	6000	5000	4000	2500	2000	1000	
TURBO 100 D	1	0,75	230	3	11000	10800	10500	9500	8000	6300	4800	3300	1400

BOMBA FONTANA

FONTANA 30



FONTANA 20

con kit de accesorios



APLICACIONES

Pequeñas electrobombas sumergibles ideales para fuentes decorativas, surtidores, acuarios, refrigeración de máquinas de corte, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Electrobombas sumergibles para corriente monofásica 230 Voltios.
- Motor asíncrono con retén estanco, de accionamiento magnético.
- Electrobombas con filtro incorporado y regulador de flujo.
- Se suministran con 1,5 m. de cable eléctrico.
- Temperatura máxima del agua 35°C.

Modelo	Altura máxima	Caudal máximo	Consumo Watt	Dimensiones en mm. a x b x h	Kit accesorios opcional
FONTANA-10	0,8 m.	500 l/h	5	67 x 52 x 55	Kit surtidor fontana - 10/20
FONTANA-2 0	1,3 m.	800 l/h	14,5	64 x 85 x 75	Kit surtidor fontana - 10/20
FONTANA-3 0	2,1 m.	1400 l/h	35	80 x 109 x 97	Kit surtidor fontana - 30/40/50
FONTANA-4 0	3,3 m.	3000 l/h	50	104 x 141 x 126	Kit surtidor fontana - 30/40/50
FONTANA-5 0	3,7 m.	4000 l/h	65	104 x 141 x 126	Kit surtidor fontana - 30/40/50

microfontirete



Electrobombas sumergibles para corriente continua de 12 voltios.

Modelo	Altura máxima	Caudal máximo	Consumo Amp.	Dimensiones en mm.
MICROFONTIRETE	9 m.	600 l/h	2,2	Ø 36 x h 130

Contacto

suministrostimanfaya@gmail.com

+34 828 05 15 37

Calle Luján Pérez, 69, 35500, Arrecife

